




DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12E 02 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

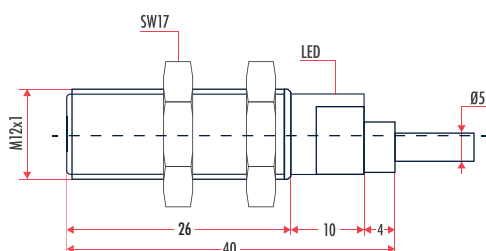

CONEXIÓN

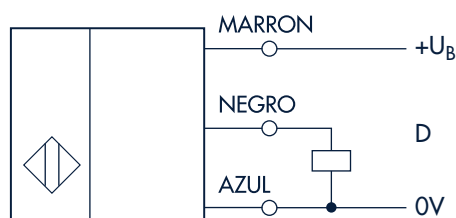

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12E 02 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CONECTOR: M12 x 1-4 polos

MEDIDAS

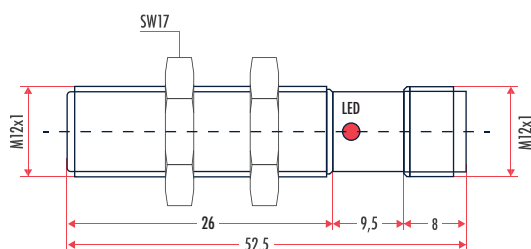

CONEXIÓN

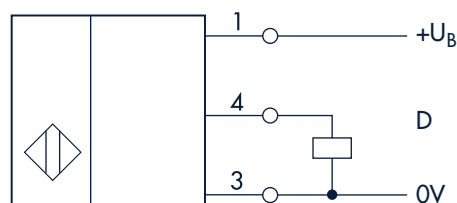

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12E 02 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

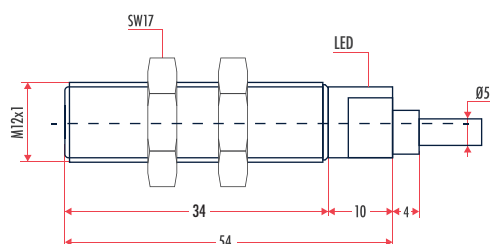


CONEXIÓN

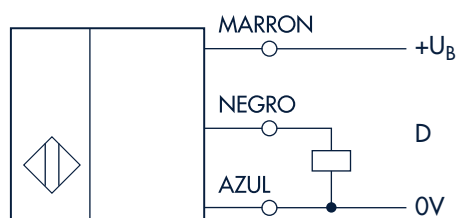

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12E 02 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (S_n): 2,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

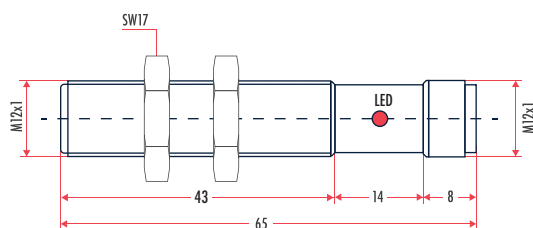

CONEXIÓN

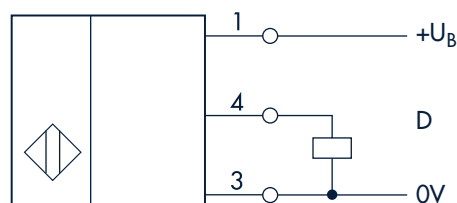

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (S _r)	0,90% < S _n < 1,10%
Histéresis (%S _n)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12N 04 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

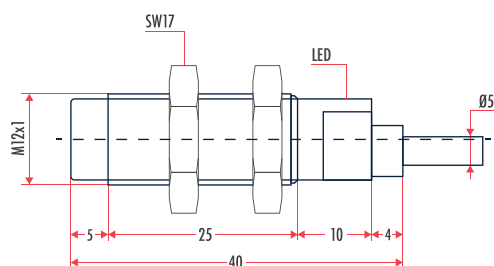

CONEXIÓN

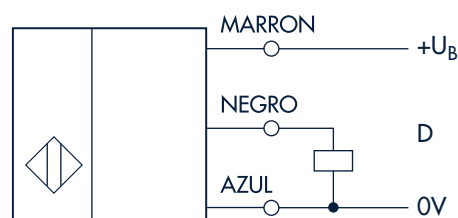

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12N 04 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

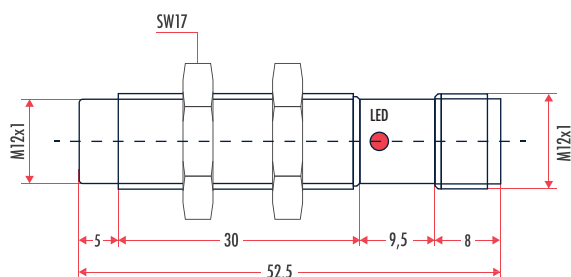

CONEXIÓN

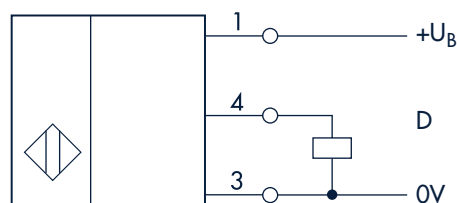

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12E 04 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

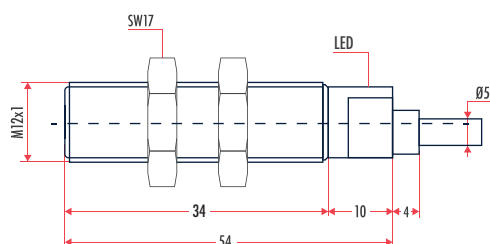

CONEXIÓN

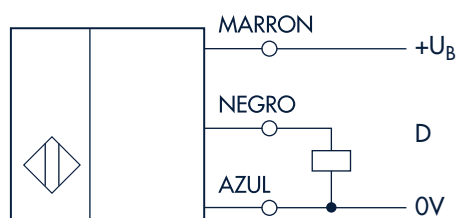

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12E 04 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (S_n): 4,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

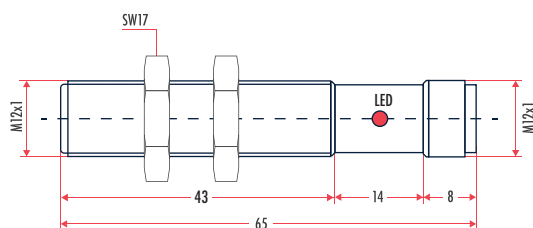

CONEXIÓN

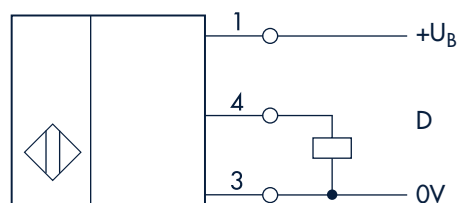

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (S _r)	0,90% < S _n < 1,10%
Histéresis (%S _n)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12E 04 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

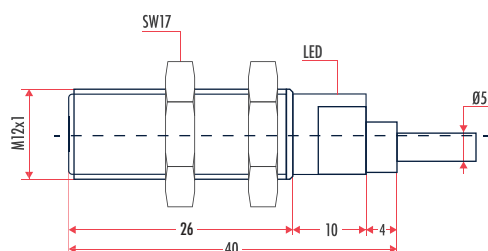

CONEXIÓN

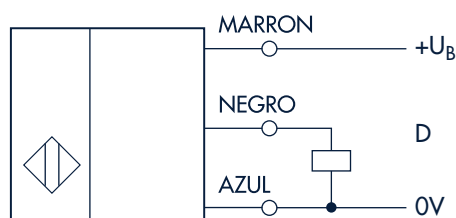

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12E 04 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

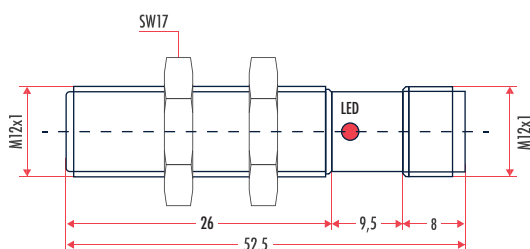

CONEXIÓN

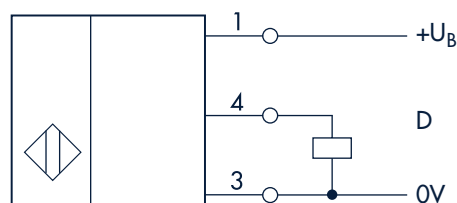

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12N 04 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

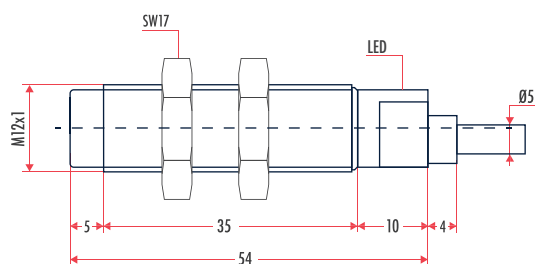


CONEXIÓN

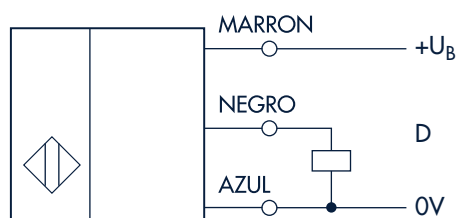

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12N 04 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

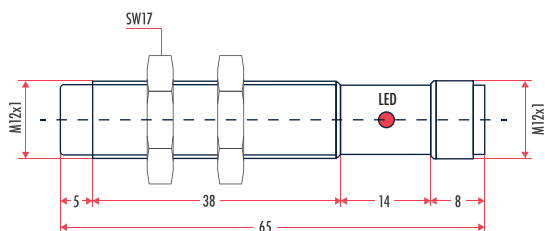

CONEXIÓN

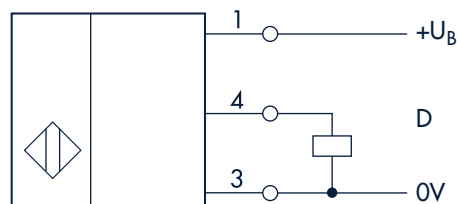

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12N 08 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 8,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

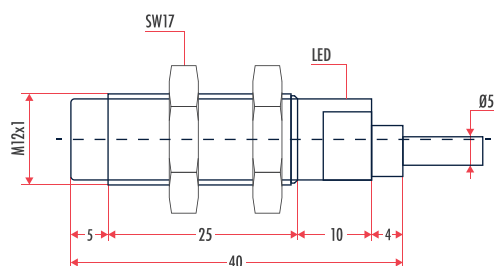

CONEXIÓN

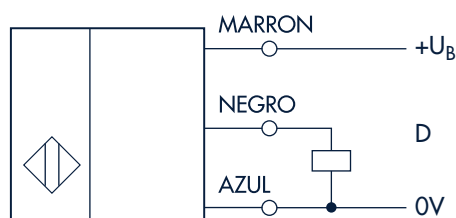

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 12N 08 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 8,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

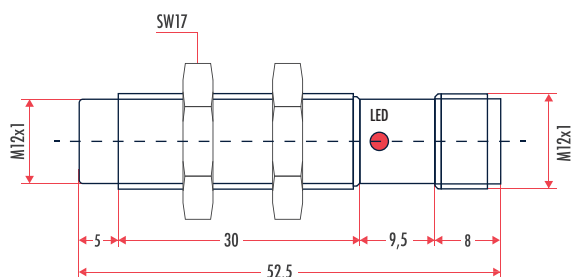

CONEXIÓN

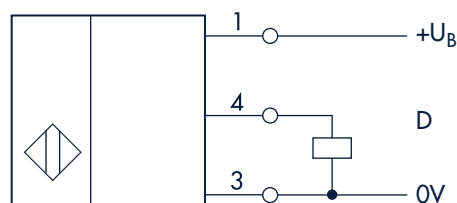

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12N 08 PA K02




CARCASA: M12


ALCANCE (Sn): 8,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

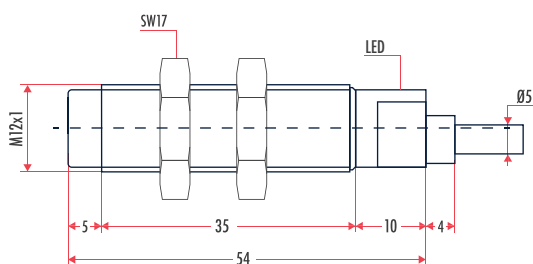

CONEXIÓN

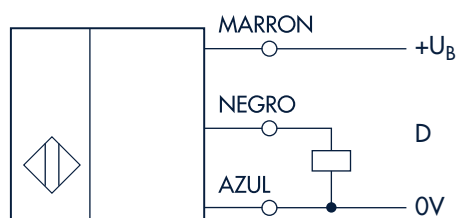

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada



DETECTOR PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 12N 08 PA C12




CARCASA: M12


ALCANCE (S_n): 8,0 mm

CONECTOR: M12x 1-4 polos

MEDIDAS

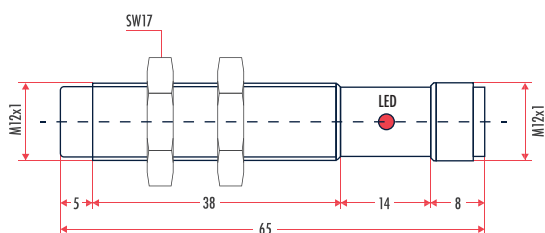

CONEXIÓN

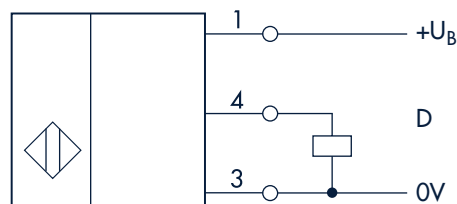

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (S _r)	0,90% < S _n < 1,10%
Histéresis (%S _n)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada