
Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08E 1.5 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 1,5 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

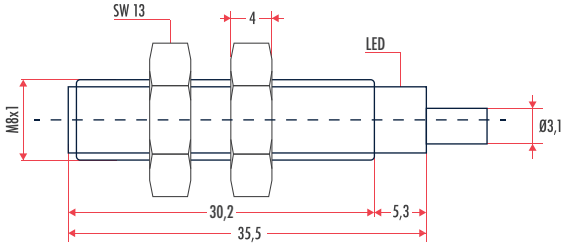

CONEXIÓN

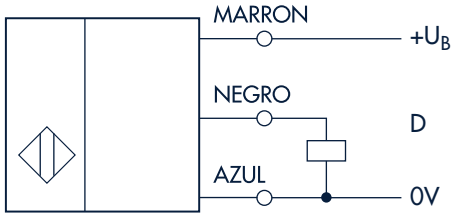


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08E 1.5 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 1,5 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

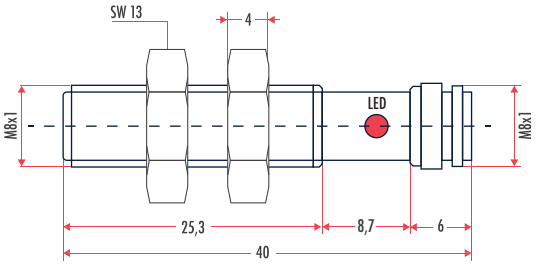

CONEXIÓN

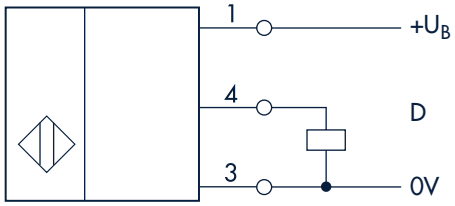


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08E 1.5 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 1,5 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

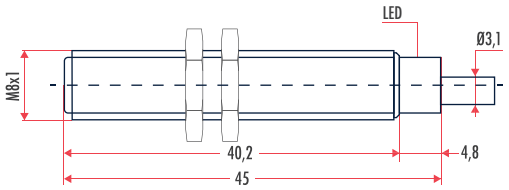

CONEXIÓN

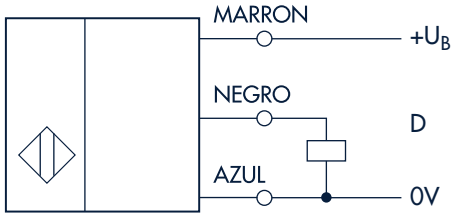


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08E 1.5 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 1,5 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

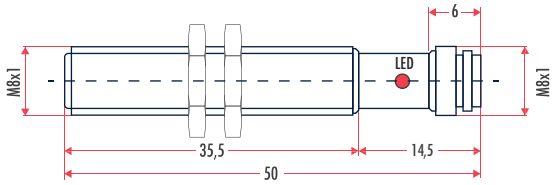

CONEXIÓN

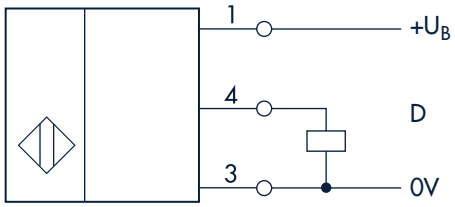


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08N 2.5 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,5 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

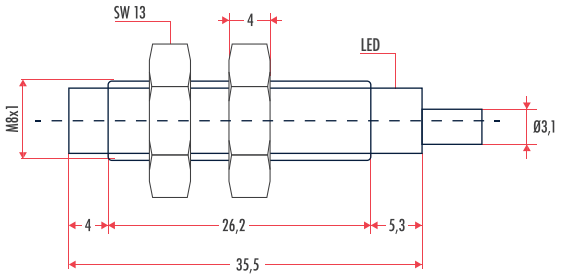

CONEXIÓN

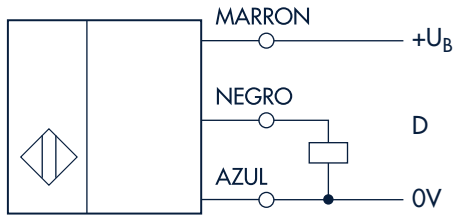


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08N 2.5 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,5 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

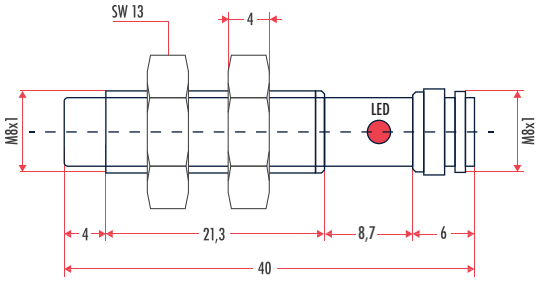

CONEXIÓN

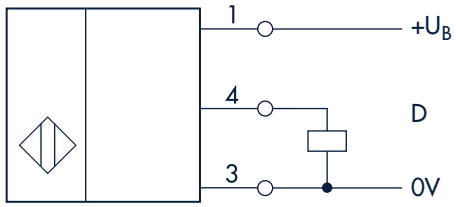


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08N 2.5 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,5 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

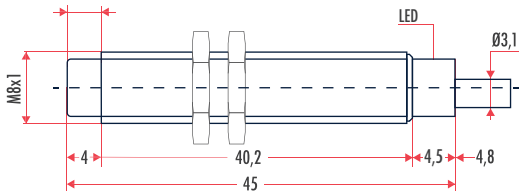

CONEXIÓN

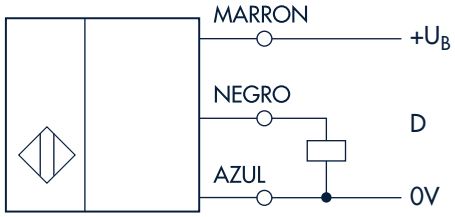

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323

FM1805


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08N 2.5 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,5 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

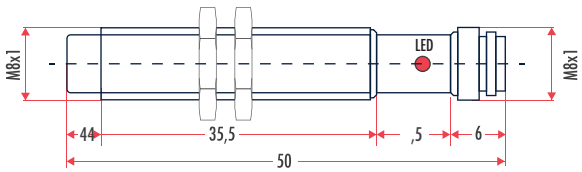

CONEXIÓN

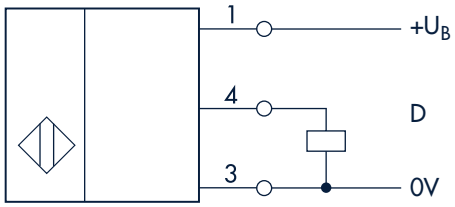


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323

Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08E 02 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

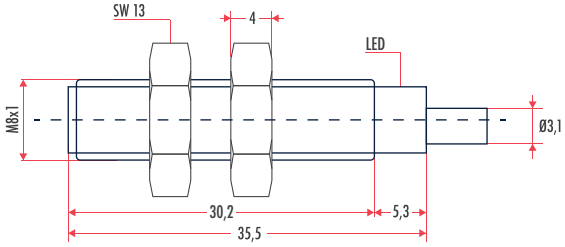

CONEXIÓN

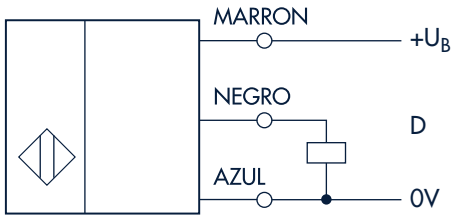


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08E 02 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

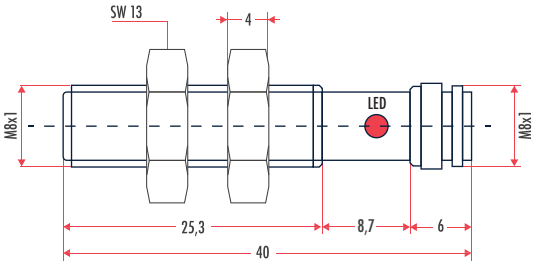

CONEXIÓN

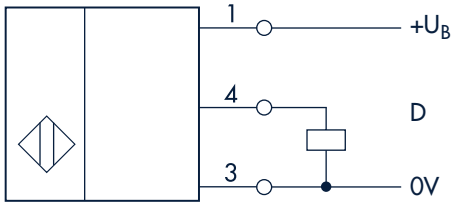

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323

FM1805


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08E 02 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

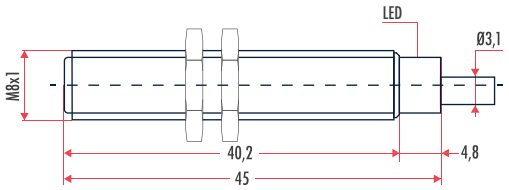

CONEXIÓN

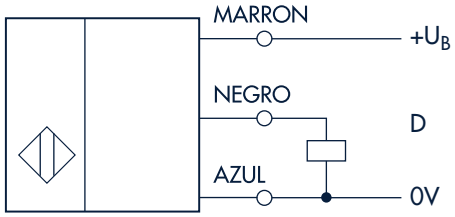


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08E 02 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 2,0 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

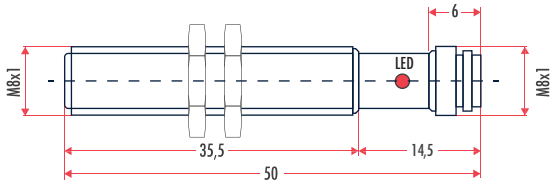

CONEXIÓN

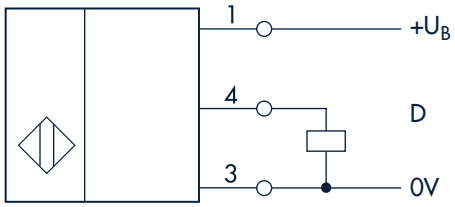


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	Enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08N 04 PA K02




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CABLE RECTO PVC 2 metros

MEDIDAS

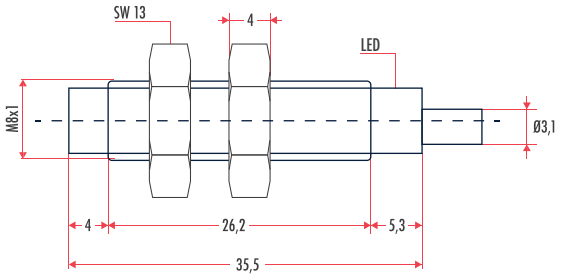

CONEXIÓN

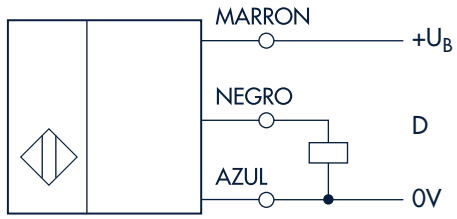


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS C 08N 04 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

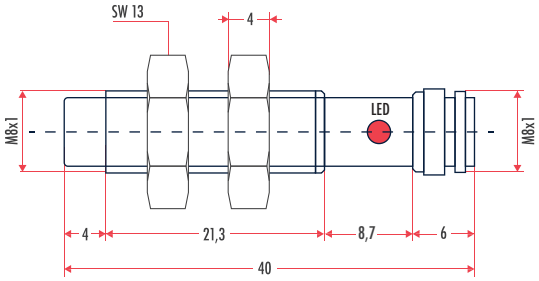

CONEXIÓN

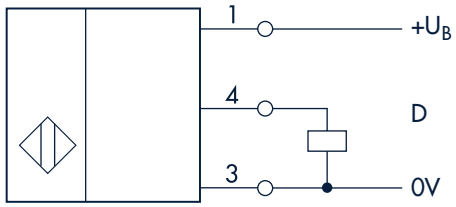


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO


SERIE BÁSICA

DTS S 08N 04 PA K02




- **CARCASA:** M8
- **ALCANCE (Sn):** 4,0 mm
- **CABLE RECTO** PVC 2 metros

MEDIDAS

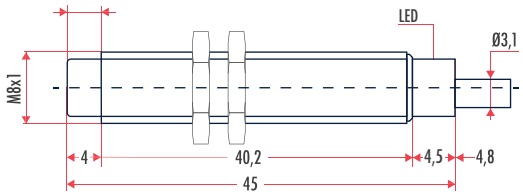

CONEXIÓN

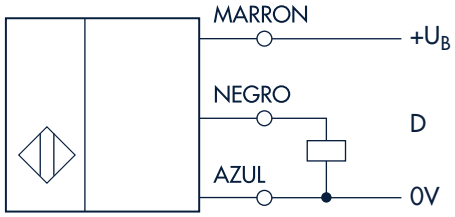


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323


Midatec™



DETECTOR
PROXIMIDAD INDUCTIVO

SERIE BÁSICA

DTS S 08N 04 PA C08




CARCASA: M8


ALCANCE (Sn): 4,0 mm

CONECTOR: M8x1-3 polos

MEDIDAS

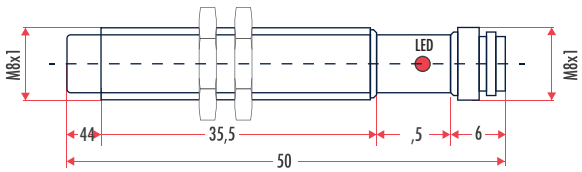

CONEXIÓN

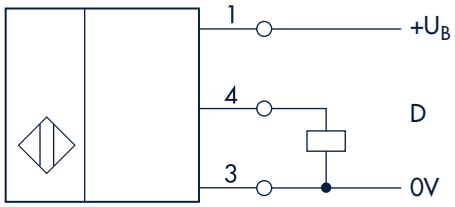

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de Alimentación	10 - 30 VDC
Corriente de Salida	< 200mA
Consumo de Corriente	< 10mA
Caída de Tensión	<1,8 V
Tipo de Conmutación	PNP
Tipo de Contacto	NO
Tipo de Montaje	No enrasable
Indicación de Función	Contacto: Led Ámbar
Frecuencia de Conmutación	5000 Hz
Temperatura de Funcionamiento	-25 +70°C
Grado de protección / Conforme a la norma EN 60947-5-2	IP67
Alcance Real (Sr)	0,90% < Sn < 1,10%
Histéresis (%Sn)	<20%
Material de la Carcasa	Latón Niqueado
Cara de Detección	PBT
Protección contra Cortocircuitos	Incorporada
Protección contra Inversión de Polaridad	Incorporada
Resistencias a Vibraciones	Incorporada

La empresa se reserva el derecho a cambiar el contenido de este documento sin previo aviso.

www.midatec.com
info@midatec.com
T. 963 758 323